

取扱説明書 nPD-23




このたびは、当社製品をお求めいただきまして、ありがとうございます。本書をお読みの上、正しく組立てて、ご使用ください。

■ 構成部品

U型支柱.....1	パネル受け.....2	脚.....1
脚棒.....1	押ネジ.....6	ボルト〈スペーサー付〉.....2
すべり止めクッション.....4	六角レンチ.....1	* ボルトはU型支柱に付けてあります。

■ 組立方法・ご使用方法

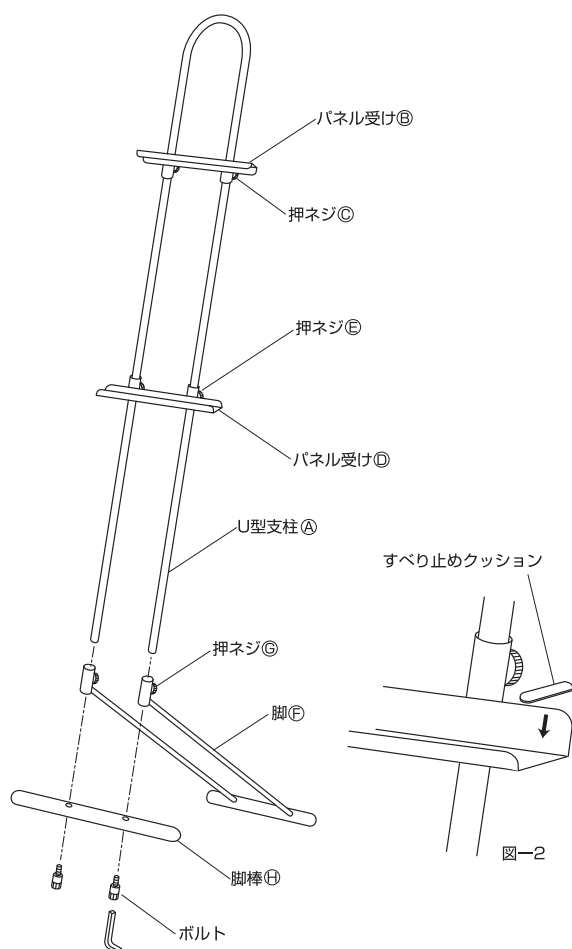

左図を参考にして、正しく組立ててください。

- ① U型支柱④にパネル受け⑧⑩を通して、押ネジ③⑥で仮止めします。
- ② 脚⑤をU型支柱④に通して、押ネジ⑥で仮止めします。
- ③ 脚棒⑨をU型支柱④に、六角レンチを用いてボルトで取り付けます。

■ ご使用方法

- ① 脚⑤をスライドさせて、U型支柱④の傾斜角度を決め、押ネジ⑥で固定します。
 - ② パネルの大きさに合わせ、下のパネル受け⑩を上下させて取付位置を決め、押ネジ⑥で固定します。
 - ③ パネルをパネル受け⑧⑩の間にはさみ込み、押ネジ③で固定します。
- パネルがすべりやすい場合は、すべり止めクッションを上下のパネル受けに貼り付けて使用してください。(図-2)
 - 風がよく吹く場所に設置する時は、重しにnZD-11(別売)をご利用ください。
- ※ U型支柱の傾斜角度によっては、不安定になり転倒することがありますので、安定性を確認して設置してください。
- ※ パネルの取付位置や傾斜角度の調節の際は、必ずパネルを取り外してから行ってください。

<適応パネルサイズ>

W250～700mm×H120～900mm×t26mmまで
重量は5kgまで

■ 取扱い上のご注意



- この製品は屋内専用です。また、パネル掲示以外の用途には使用しないでください。
- パネルの材質によっては適応サイズ内でも許容荷重を超える場合がありますので、安全性を確認してください。
- 落下すると危険ですので、ガラスや鏡等割れやすいものをパネルとして使用しないでください。
- 平らで安定のある場所に設置し、通行の妨げになる場所や、強い風が吹き込む出入口付近等は避けてください。
- 移動の際は、パネルを取り外してから行ってください。パネルが落下すると、破損やケガの原因になります。
- 移動の際、押ネジを締めておいてください。フリーの状態にされるとケガの原因になります。
- ボルト等が緩んだ場合はすぐに締め直してください。また、安全のため変形した製品は使用しないでください。